

一体型LEDベースライト 施工説明書 取扱説明書

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。また参照できるように保管ください。

■安全上のご注意

お客様へ

この製品の施工は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法律で禁じられております。

 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
●器具と灯具の取り付けは、本取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。 ●電源の接続は、本取扱説明書の「配線方法」に従って行ってください。誤った配線を行うと製品及び電源ユニットの破壊、火災、落下、感電の原因となります。 ●アース工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。 [D種（第三種）接地工事] ●工事の時は、必ず電源を切っておこなってください。感電、火災の原因となります。 ●器具と灯具の取り付けは、指定された部品を使用し、製品重量に耐えられるようにおこなってください。取り付けに不備があると、感電、落下、火災、怪我の原因となります。 ●室内用製品です。強風の吹く恐れのある場所、取付面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所、製品上にゴミ、虫の死がいなどが溜まる場所、粉じんが多い場所、振動のある場所、噴水などにより常時水のかかる場所、雨の吹き込みを受ける場所、長期間積雪のある場所、水中、メツキ工場、温泉浴室などの腐食性ガスが発生する場所、海岸隣接地帯、引火する危険のある雰囲気(ガソリン・可燃性スプレー、シンナー、ラッカー可燃性粉じんのある所)での使用はおやめください。製品及び電源ユニットの破損、落下、絶縁不良、さび、感電、火災の原因となります。		●器具と灯具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対おやめください。器具及び灯具の落下、感電、火災の原因となります。 ●製品及び電源ユニットを密閉したり、器具から放熱された熱が滞留する空間に設置しないでください。LED 及び電源ユニットの短寿命の原因となります。 ●交流電源を繰り返し、継続して入切させての（製品を点滅させて）使用をおこなわないでください。故障、火災の原因となります。 ●濡れた手で製品を取り扱わないでください。感電、故障の原因となります。 ●交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz、60Hz 共用です。電源電圧は、本取扱説明書に記載されている電圧の範囲内でご使用ください。間違って使用すると電源ユニット、製品などの破損、感電、火災の原因となります。製品の定格電圧と電源電圧は、製品を取り付ける前に必ず確認してください。 ●電源線の一次側、二次側の配線を束ねないでください。ノイズによる影響を受けやすくなります。 ●照明製品を持ち上げるときは、必ず製品本体を持ってください。	

工事店様へ

工事が終了しましたら、本説明書を必ずお客様へお渡しください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
●お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてからおこなってください。やけど、感電の原因となります。 ●器具及び電源ユニットを布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 ●器具及び電源ユニットの直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。器具及び電源ユニットの短寿命、火災の原因となります。 ●器具及び電源ユニットには、酸性・アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤、みがき粉などで拭淨しないでください。破損、感電の原因となります。		●器具及び電源ユニットを水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で濡したやわらかい布をよくしぼってから拭淨ください。 ●器具には、寿命があります。設置して8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。 ●安全上LED 光源を直視することはおやめください。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。 点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。	

お願い

- 片切りスイッチの取り付けについて
片切りスイッチを接地側に取り付けた場合、OFF後も光源が薄暗く光る（残光）場合がありますので、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをお勧めします。）
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をお勧めします。
- LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

※ 使用条件の目安は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火・感電などに至る恐れがあります。


知っておいていただきたいこと

- 点灯の瞬間、一度光源が点滅する場合があります。これは、器具及び電源ユニットを長期間安全にご使用いただくための保護動作です。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 器具及び電源ユニットから放熱された熱が滞留しない空間において、周囲温度-20℃～40℃範囲で40,000時間使用できるように設計しています。周囲温度が高い場合は、LED及び電源ユニットの寿命が短くなります。
- LED素子は器具組込のため、LED素子単体の交換はできません。
- 紫外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、器具から離してご使用ください（雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります）。
- 受信電波が弱い場合には、AM及び短波放送では雑音が入る場合がございます。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や電源ユニットの配線からの雑音を受けることがあります。
- 点灯時、消灯時に温度変化による部品毎の収縮差により音鳴りがすることがありますが、性能上問題ありません。

■保証とアフターサービス

保証期間は、商品お買い上げ日＜お引渡し日＞より5年間

保証内容は取扱説明書及び注意書に従って使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換のみとさせていただきます。

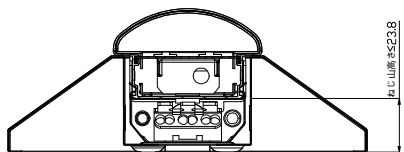

3、取付手順

-
- Diagram illustrating the beam configuration for the first test case. The beam is supported by three points. The distance between the first and second supports is 390mm, and the distance between the second and third supports is 900mm. A hand is shown holding a pencil at the first support.

-

-

-

-

-

-

This diagram illustrates the exploded view of the LED lighting fixture assembly. The components are labeled as follows:

- ボルト** (Bolt): Two bolts are shown, one for the top cover and one for the bottom cover.
- ベース** (Base): The main rectangular housing of the fixture.
- 端子台** (Terminal block): Located at the rear of the base for wiring connections.
- ワッシャー** (Washer): A flat circular spacer used between the base and the cover.
- ナット** (Nut): A threaded fastener used to secure the cover to the base.
- 光源** (Light source): The LED strip light mounted inside the base.
- 安全ロープ** (Safety rope): A rope attached to the bottom of the fixture for fall protection.