


結線図

直管蛍光灯代替LED 両側給電

代表例：グロースターター式

既存結線

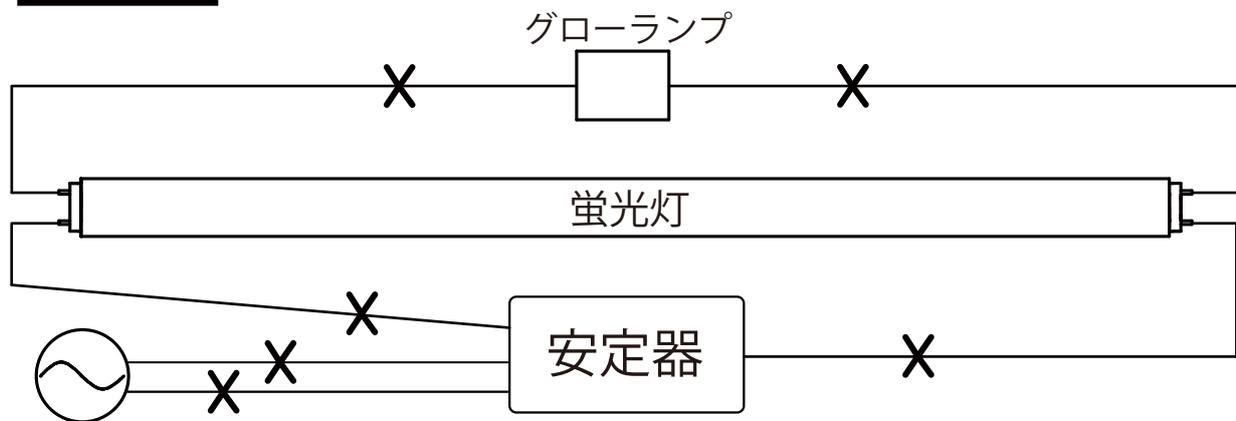


X 印カットして下さい

- ① 安定器へ結線されているAC入力線と安定器からの出力線、及びグローランプへの結線を切断してください。



新規結線

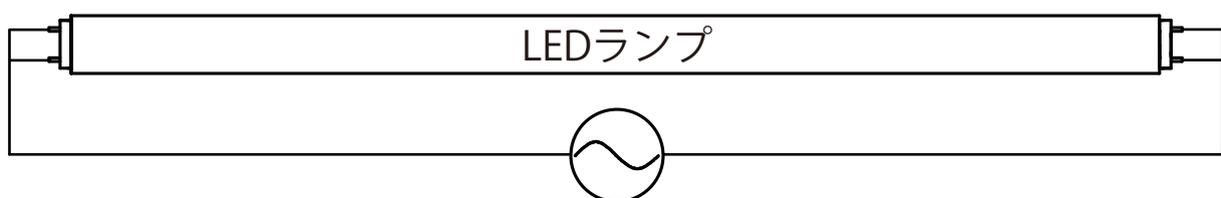

- ② 切断したAC入力線を器具の両側へ結線してください
- ③ 極性はありませんので、2ピンそれぞれに結線してください。

- ※ 電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
- ※ 取付、取外の際は必ず電源を切って施工してください。感電・火災の原因となります。