


屋内・屋外兼用

単位：mm

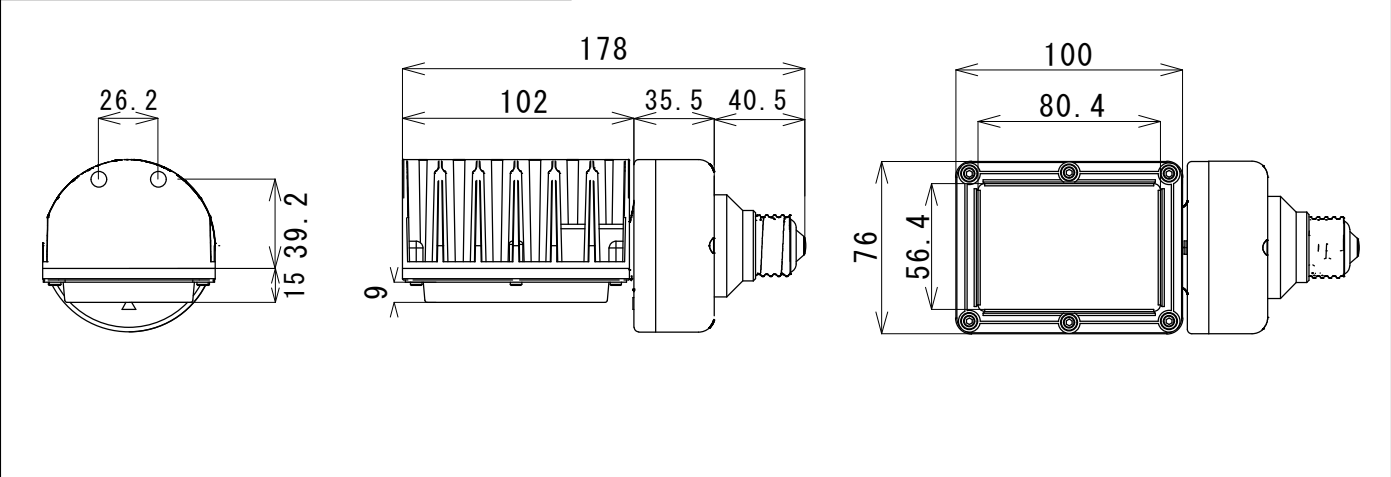

＜光学特性＞

対象ランプ	光源色	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
水銀灯100W	ナトリウム色 (2200K)	1500	—	105	50000 ※1	80

＜定格＞

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)			消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (PF)	消費効率 (lm/W)
		100V	200V	240V				
50/60共用	AC100/200/240	0.15	0.08	0.11	13.5	15	0.9	111.1

＜構造＞

外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	材質		LEDチップ	電源装置	直結工事
全長	外径			発光部	本体			
178	Φ76	597	E26	ポリカーボネート	アルミニウム合金	JUFEI	電源内蔵	必須 ※2

＜環境＞

動作温度 (℃)	相対湿度 (Rh)	安全規格・EMC	製品保証	保護等級	使用の可否		
					密閉器具	断熱材施工	調光
-20～80	—	PSE適合/J55015適合	5年	IP65	対応	不可	不可

（ご使用上の注意）

- ※1 製品寿命は、全光束が初期値の70%となる時間です。
設計値であり保証値ではありません。
・ LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、
同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・ 赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコン等）の
近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
・ 絶対に分解したり、修理・改造しないでください。
・ 調光器対応の製品でも推奨外の調光（明るさが調節出来る）機能の付いた
照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用
しないでください。
・ 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。
・ 電源は各仕様書に記載の電圧環境下にて使用してください。
・ 取付・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。
・ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けないでください。
- ・ 防滴仕様ではない製品は水滴のかかる状態や湿度の高いところで
使用しないでください。
・ 製品の仕様書に記載の周囲温度、使用環境以外では使用しないでください。
・ 当てたりして傷つけないでください。
・ 本体や口金を強くねじらないでください。
・ 点灯中のランプを直視続けしないでください。
・ ランプはソケットに確実に取付けてください。
・ 殺虫剤などをかけたり、油、薬品などを使う場所で使用しないでください。
- （お買い求めの前に）
・ 外観などの仕様は、予告なく変更する事があります。
・ ご使用の器具の種類によっては、寸法や放熱、その他の状況により
使用できない場合があります。
事前に器具と使用環境をご確認ください。
※ 多灯式の器具に設置する際にはご相談ください。
※2 バラストレスの場合は工事不要です。

提出先		品名	水銀灯100W代替LED (2200K)		品番	DT13FHE26D	
作成者 宋	承認 宮本	初回作成(日付) 2025. 03. 14	訂正(日付)	図番	CW25-6126-00	改訂	