


屋内用

単位：mm

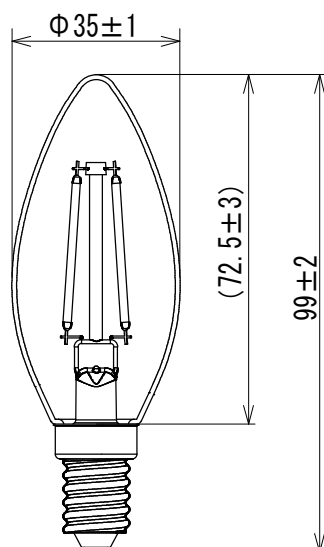

＜光学特性＞

対象ランプ	色温度 (K)	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
フィラメントシャンデリア 電球25W～30W	2400	324	-	320	35000 ※1	80

＜定格＞

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (PF)	消費効率 (lm/W)
50/60共用	AC100	0.04	3.6	4.2	0.95	90

＜構造＞

外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	材質		LEDチップ	電源装置	直結工事
全長	外径			発光部	本体			
99	Φ35	15	E12 感電防止キャップ付	ガラス	アルミニウム合金	Bridgelux	内蔵	不要

＜環境＞

動作温度 (℃)	相対湿度 (Rh)	安全規格・認証	製品保証	保護等級	使用の可否		
					密閉器具	断熱材施工	調光
-20～40	-	PSE/CE/RoHS	2年	IP54	不可	不可	対応

(ご使用上の注意)

※1 製品寿命は、全光束が初期値の70%となる時間です。

設計値であり保証値ではありません。

・ LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、
同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。・ 赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコン等)の
近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。

・ 絶対に分解したり、修理・改造しないでください。

・ 調光器対応の製品でも推奨外の調光(明るさが調節出来る)機能の付いた照明
器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用
しないでください。

・ 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。

・ 電源は各仕様書に記載の電圧環境下にて使用してください。

・ 取付・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。

・ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けないでください。

・ 防滴仕様ではない製品は水滴のかかる状態や湿度の高いところで
使用しないでください。

・ 製品の仕様書に記載の周囲温度、使用環境以外では使用しないでください。

・ 当てたりして傷つけないでください。

・ 本体や口金を強くねじらないでください。

・ 点灯中のランプを直視続けしないでください。

・ ランプはソケットに確実に取付けてください。

・ 殺虫剤などをかけたり、油、薬品などと使う場所で使用しないでください。

(お買い求めの前に)

・ 外観などの仕様は、予告なく変更する事があります。

・ ご使用の器具の種類によっては、寸法や放熱、その他の状況により
使用できない場合があります。

事前に器具と使用環境をご確認ください。

※ 多灯式の器具に設置する際にはご相談ください。

※ 感電防止の為キャップは外さないでください。

提出先			品名	フィラメントシャンデリア電球代替LED (2400K)		品番	FC4FE12E	
作成者 朱	承認	宮本	初回作成(日付)		訂正(日付)	図番	CW20-6212-01	改訂
			2020. 01. 09		2021. 08. 31			1