


## 結線図

### 直管蛍光灯代替LED 片側給電

代表例：グロースターター式

#### 既存結線

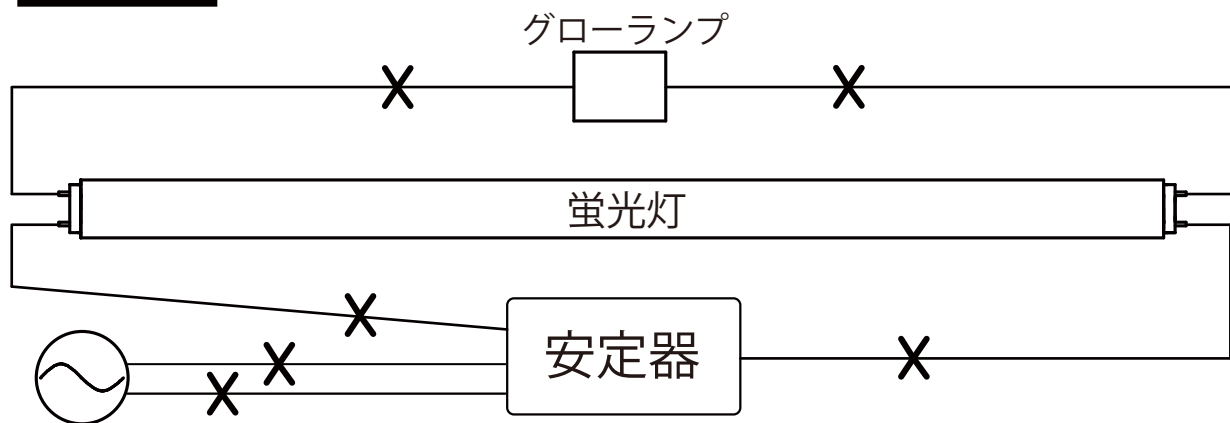

**X** 印カットして下さい

- ① 安定器へ結線されているAC入力線と安定器からの出力線、及びグローランプへの結線を切断してください。



#### 新規結線



- ② 切断したAC入力線を器具の入電側となるソケットへ結線してください

- ※ 電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
- ※ 取付、取外の際は必ず電源を切って施工してください。感電・火災の原因となります。