


屋内用

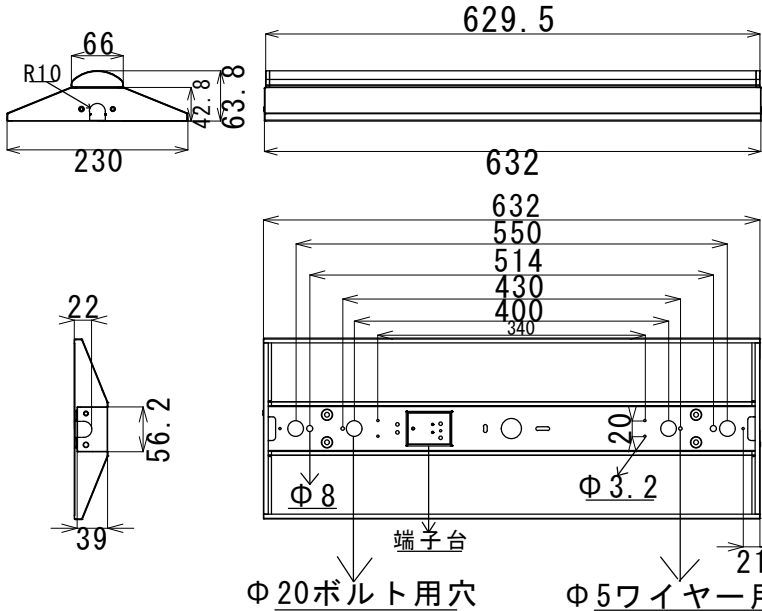

単位：mm

＜光学特性＞

対象ランプ	光源色	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
20形蛍光灯2灯用 定格出力	昼白色 (5000K)	2000	—	200	50000 ※1	80

＜定格＞

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)			消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (PF)	消費効率 (lm/W)
		100V	200V	240V				
50/60共用	AC100/200/240	0.14	0.07	0.06	13.8	14	0.96	145.0

＜構造＞

外形寸法 (mm)			質量 (g)	口金	材質		LEDチップ	電源装置	直結工事
全長	幅	高			発光部	本体			
632	230	63.8	1150	—	ポリカーボネート	鋼板	SEOUL SEMICON	電源内蔵	必須

＜環境＞

動作温度 (℃)	相対湿度 (Rh)	安全規格・EMC	製品保証	保護等級	使用の可否		
					密閉器具	断熱材施工	調光
-20～40	—	PSE適合/J55015適合	5年	IP20	不可	不可	不可

（ご使用上の注意）

- ※1 製品寿命は、全光束が初期値の70%となる時間です。
設計値であり保証値ではありません。
・ LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、
 同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
 雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・ 赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコン等）の
 近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
・ 絶対に分解したり、修理・改造しないでください。
・ 調光器対応の製品でも推奨外の調光（明るさが調節出来る）機能の付いた
 照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用
 しないでください。
・ 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。
・ 電源は各仕様書に記載の電圧環境下にて使用してください。
・ 取付・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。
・ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けないでください。
- ・ 防滴仕様ではない製品は水滴のかかる状態や湿度の高いところで
 使用しないでください。
・ 製品の仕様書に記載の周囲温度、使用環境以外では使用しないでください。
・ 当てたりして傷つけないでください。
・ 本体や口金を強くねじらないでください。
・ 点灯中のランプを直視続けしないでください。
・ ランプはソケットに確実に取付けてください。
・ 殺虫剤などをかけたり、油、薬品などを使う場所で使用しないでください。
・ 腐食性ガス・油煙・強い振動、衝撃・粉塵のある環境には適さないです。
・ AC200V環境下では両切りスイッチを使用してください。
・ 本製品は天井付けのみです。壁面・傾斜天井には使用しないでください。
 器具のみの使用はできません。
・ 本体とLEDライトバーのコネクターを確実に接続してください
 『カチッ』と音がするまで嵌め込んでください。
- （お買い求めの前に）
・ 外観などの仕様は、予告なく変更する事があります。
・ ご使用の器具の種類によっては、寸法や放熱、その他の状況により
 使用できない場合があります。事前に器具と使用環境をご確認ください。

提出先			品名	20形蛍光灯2灯用 (5000K)	品番	GFJ13NFL20P-S	
作成者	承認	宮本	初回作成(日付)	訂正(日付)	図番	CW26-5766-00	改訂
宋			2026. 02. 16				