

充電式 モバイル LED作業灯

充電式モバイルだから、屋外・仮設現場でも電源を気にせず使用可能。

さらに自動車整備、倉庫内照明、アウトドア、

停電時の非常灯としても大活躍。

暗所での配線作業、電気工事の現場で頼れる明るさ。

付属コンセントでAC入力も可能。充電切れの心配なく、連続使用OK!

点灯モード3段階&点灯時

Hi	9110lm	> 約3時間
Mid	5000lm	> 約6時間
Lo	2500lm	> 約12時間

※乳白色のカバーにより光がやわらかく拡散され、広い範囲をムラなく照射。
まぶしさを抑えます。




夜間工事・キッチンカー・避難所・
災害による停電対策・キャンプ・
整備・仮設照明 etc.


※バッテリー内蔵で電源要らず&持ち運び可能です。



収納バッグ、ショルダーベルト付きで
現場間の移動もスムーズ。

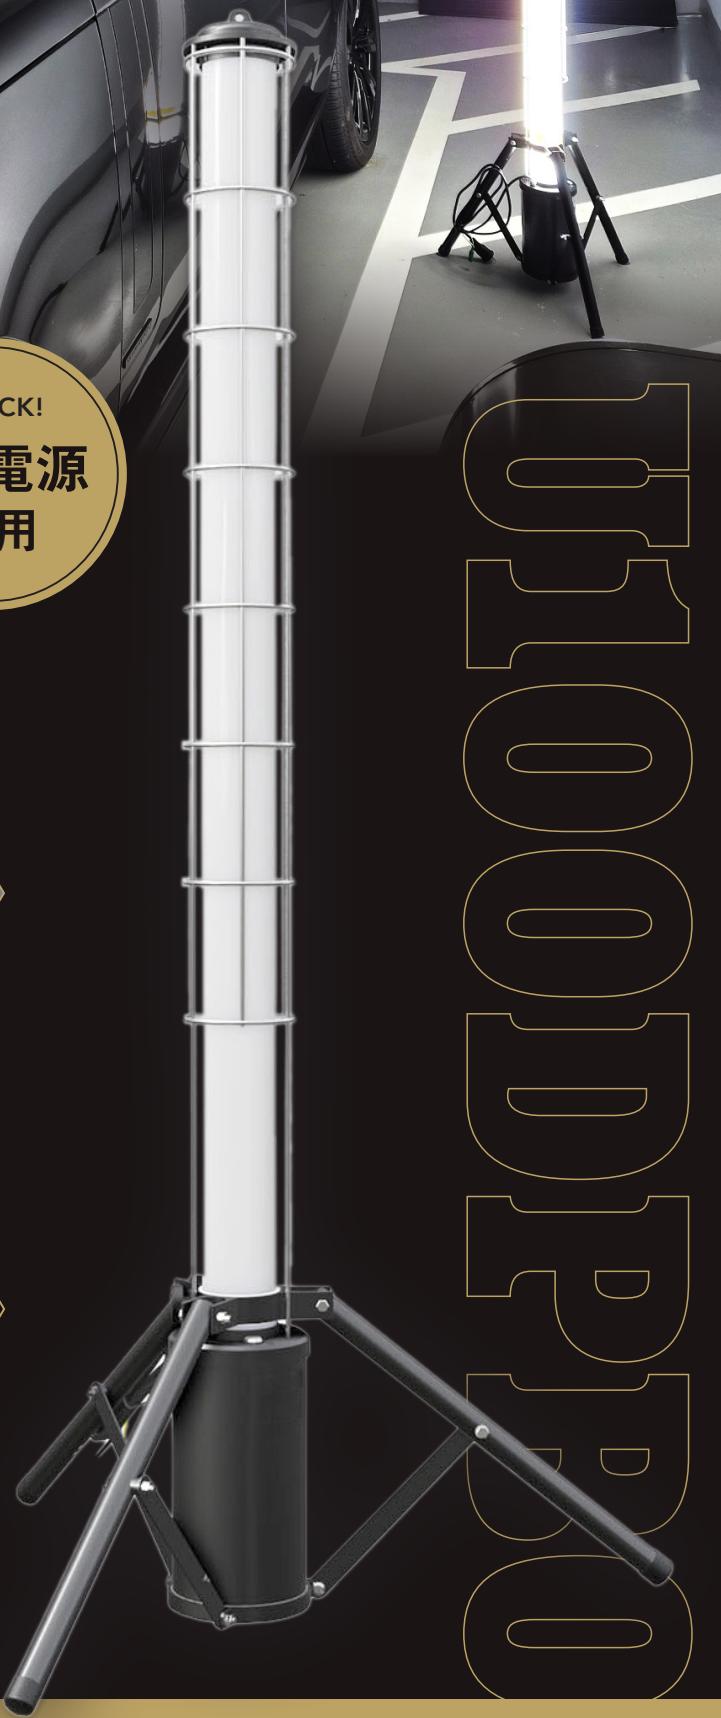

製品仕様・寸法

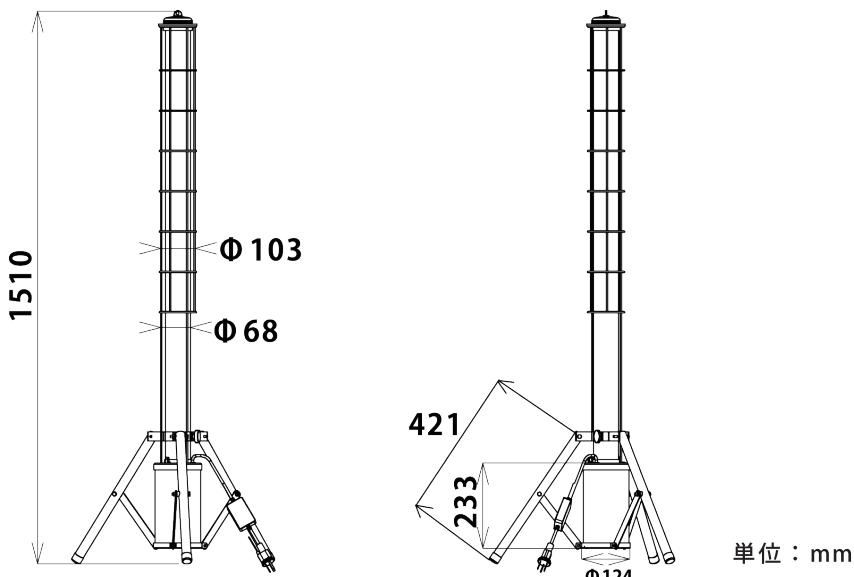

商品コード	6129
品番	U100DPBO

光学特性	品名	充電式作業灯 100W
	光源色	昼光色 (5700 ~ 6000K)
	全光束 (lm)	最大 9110 / 中間 5000 / 最小 2500
	照射角 (度)	360
	寿命 (h)	30000 ≈ 1
	平均演色評価数(Ra)	70

定格	電源周波数 (Hz)	50/60 共用
	入力電圧 (V)	AC100/200/240
	入力電流 (A)	100V / 0.99 200V / 0.49 240V / 0.41
	消費電力 (W)	93.8
	電気容量 (VA)	98.7
	力率 (PF)	0.95
	消費効率 (lm/W)	97.1

構造	外形寸法 (mm)	全長 1510	スタンド部 / 外径 680 (最大) ~ 180 (最小)
	重量 (kg)	6.85	
	電源コード長さ	3M	
	材質	発光部 / ポリカーボネート	本体 / アルミニウム合金
	LED チップ	BMTC	
	電源装置	電源内蔵	
	充電時間	約5時間 (フル充電)	

環境	動作温度 (°C)	-20 ~ 50	
	安全規格・EMC	PSE 適合 / J55015 適合	
	製品保証	2 年	
	保護等級	IP65	
	調光	三段階調光	100% / 50% / 25%

※ 1 製品寿命は、全光束が初期値の 70% となる時間です。 設計値であり保証値ではありません。

注意事項 充電時は電源コード・プラグが濡れていないことを必ずご確認ください。感電・故障の原因となります。