


結線図

横差しLEDランプ

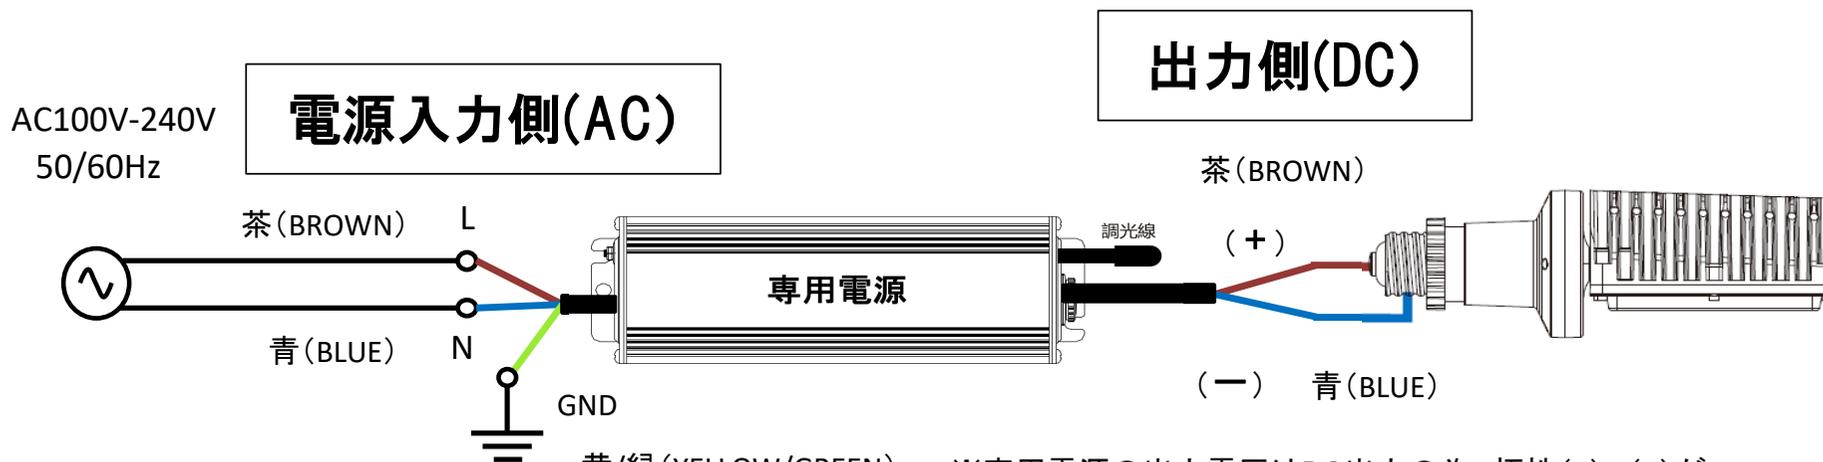

※茶、青に極性はありません。

※黄/緑はアース接地して下さい。

※専用電源の出力電圧はDC出力の為、極性(+)、(-)があります。

※E39ソケットへの配線は内側が(+)、外側(-)となる様に接続して下さい。

※逆に接続するとランプを破壊する恐れがありますので、ご注意下さい。

- ※ 電気工事には電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。
- ※ 取り付け取り外しの際は必ず電源を切り施工してください。感電・火災の原因となります。
- ※ 安全の為、必ず付属の落下防止ワイヤーを器具に取り付けて使用してください。ランプ落下の原因となることがあります。